

- Brennertechnik
- Heiztechnik
- Regeltechnik
- Speichertechnik**
- Solartechnik
- Wärmepumpentechnik

Warmwasser-Speicher HSSP

Entwickelt für die Kombination mit Brennwertgeräten und Wärmepumpen

Dieser indirekt beheizte Hochleistungsspeicher zeichnet sich durch großzügig dimensionierte Heizflächen und überragende Leistungswerte aus und wurde speziell für die Kombination mit Brennwertgeräten und Wärmepumpen entwickelt. Seine umweltfreundliche PU - Isolierung sorgt für eine kältebrückenfreie Wärmedämmung.




Details:

- TÜV - geprüft
- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert
- Glattrohrwärmetauscher mit besonders großen Heizflächen
- Max. Betriebsdruck 10 bar (6 bar für Schweiz)
- Max. Betriebstemperatur 95°C
- Energiesparende 50 mm PU-Isolierung
- Getrennt gelieferter Folienmantel
- Zirkulation:
 - DN 20 - 3/4" AG bei HSSP 160 – HSSP 400,
 - DN 25 - 1" AG bei HSSP 500
- Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
- Hochwertiges Zeigerthermometer
- Magnesium-Schutzanode nach DIN 4753
- Mit Blindflansch, ISO Haube und Zirkulationsstutzen
- Farbe: Silbergrau

	HSSP 160	HSSP 200	HSSP 300	HSSP 400	HSSP 500
Inhalt Brauchwasser:	160 Liter	200 Liter	300 Liter	400 Liter	500 Liter
Tauscherfläche	1,4 m ²	1,8 m ²	2,6 m ²	3,8 m ²	4,0 m ²
Isolierung:	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Durchmesser (ohne Iso)	600 mm	600 mm	600 mm	670 mm	750 mm
Höhe mit Isolierung:	1180 mm	1340 mm	1797 mm	1832 mm	1838 mm
Gewicht:	88 kg	96 kg	132 kg	170 kg	186 kg
Artikelnummer	NEH-HS-1600151	NEH-HS-1600152	NEH-HS-1600154	NEH-HS-1600156	NEH-HS-1600158

Solar-Speicher HSSP: Anschlüsse und Querschnitt

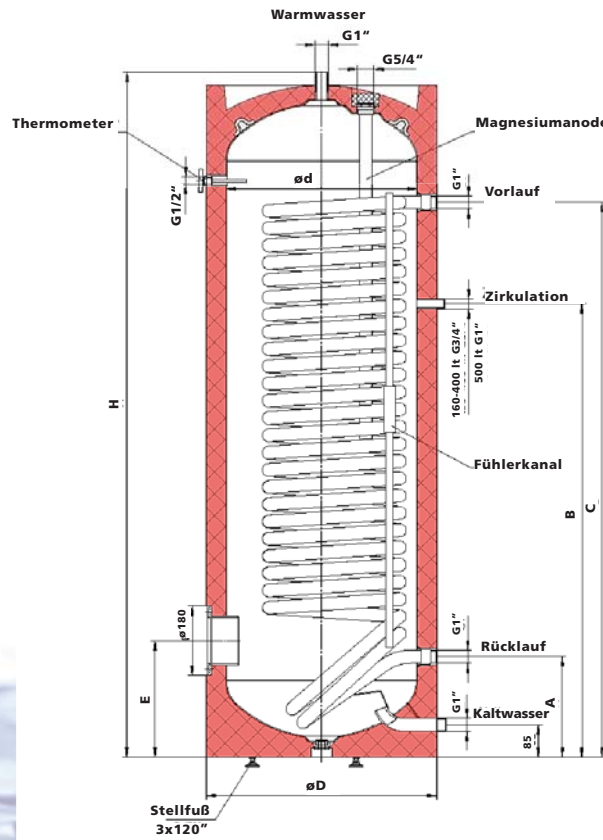

Typ	Abmessungen in mm						Kippmaß in mm	Registerheizfläche	Inhalt Rohrregister	Breitschaftsenergieverbrauchswert	Gewicht	Ni-Zahl
	A	B	C	D	E	H						
HSSP 160	263	668	818	600	305	1118	1240	1,4	8,9	1,5	88	3,5
HSSP 200	263	803	998	600	305	1340	1440	1,8	11,8	1,8	96	5,5
HSSP 300	263	983	1313	600	305	1797	1870	2,6	17,0	2,2	132	10
HSSP 400	320	1000	1460	670	345	1832	1930	3,8	24,0	2,5	170	16
HSSP 500	370	1095	1465	750	370	1838	1970	4,0	24,9	2,7	186	19

Durchlaufleistung in kW

Vorlauftemperatur	70 °C	70 °C	70 °C	80 °C	80 °C	80 °C	70 °C	70 °C	70 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Warmwassertemperatur	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Kaltwassertemperatur	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C
Durchflussmenge	1m ³ /h	2m ³ /h	3m ³ /h	1m ³ /h	2m ³ /h	3m ³ /h	1m ³ /h	2m ³ /h	3m ³ /h	1m ³ /h	2m ³ /h	3m ³ /h	3m ³ /h
HSSP 160	23,0	28,9	31,8	29,8	28,3	42,7	17,1	20,8	22,4	24,8	31,0	33,9	
HSSP 200	28,5	36,3	40,4	36,7	47,5	53,2	21,6	26,2	28,6	30,7	38,5	42,7	
HSSP 300	35,5	48,5	55,6	44,9	63,1	73,1	28,0	36,8	41,8	39,1	53,0	60,7	
HSSP 400	41,0	58,5	68,7	50,8	74,1	87,1	32,6	44,8	51,8	44,4	62,9	73,6	
HSSP 500	43,1	61,9	72,3	53,3	78,0	91,7	34,3	47,2	54,5	46,7	66,2	77,5	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten